

BROOKFIELD

销售与服务支持

Brookfield 通过其办事处和经销商网络提供独一无二的销售与服务支持。

我们装备精良的车间能够在预定时间内完成维修和校准，通过承包维护服务，能够在客户自己的设施内进行定期维修、校准和修理。无论首选何种服务类型，我们均能够保证完成所有工作，且仅使用原装的 Brookfield 更换零件。我们也提供出租器材来防止质量控制、研发或生产项目的中断。



广州办事处

Room 5C, Tianxing Building, No. 21, Zhongshan Yi Road, Yuexiu District, 510600 Guangzhou, PR China
电话: (86) 20/3760-0548 传真: (86) 20/3760-0548
电子邮件: guangzhou@brookfield.com.cn


北京办事处

Room 1605, Wing C, No. 20 Hepingxiyuan, Chaoyang District, 100013 Beijing, PR China
电话: (86) 10/8428-4842 传真: (86) 10/8428-4943
电子邮件: beijing@brookfield.com.cn

上海办事处

Room 2211 United Building No. 350 Wuning Rd. Shanghai 200063 Shanghai, PR China
电话/传真: (86) 21/6257-6046
电子邮件: shanghai@brookfield.com.cn

BROOKFIELD 代理商或经销商

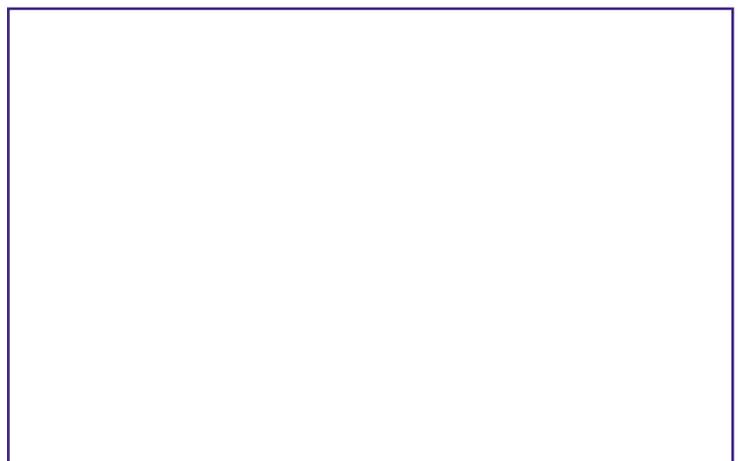

www.brookfieldengineering.com

Brookfield 工程实验室
1 Commerce Boulevard

Middleboro, MA 02346-1031, USA 电话: 1 508 946 6200, 传真: 1 508 946 6262



DV-C 数字黏度计



具有成本效益的选择

质量控制、产品开发和研发应用

BROOKFIELD DV-C 黏度计

将高价值与独一无二的质量和服务相结合

Brookfield DV-C 是一种入门级器械，是一种易于使用的低成本数字黏度计。

与其它低成本黏度计不同，DV-C 具有精确的测量性能并兼具 Brookfield 品牌的所有优点。

易用性、灵活性、可靠的性能和服务质量使得 Brookfield 黏度计成为全球最受欢迎的选择。每种仪器的精度范围均为 $\pm 0.1\%$ ，在世界任何地方使用同一种 Brookfield 产品时，所得到的测试结果是一致的。



功能与优点

低成本数字黏度计

易于使用

拨动开关
旋转旋钮

无需计算 — 直接获得以 cP 或 mPa·s 为单位的黏度读数

18 速调节，获得全系列功能

精确性： $\pm 1.0\%$ 的精度范围

可重复性： $\pm 0.2\%$

型号	黏度范围 cP(mPa·s)		速度		读出	显示的数据
	最小值	最大值	RPM	增量		
LVDV-C	1 [†]	2M	.3-100	18	数字	•••
RVDV-C	100 ^{††}	13M	.3-100	18	数字	•••
HADV-C	200 ^{††}	26M	.3-100	18	数字	•••
HBDV-C	800 ^{††}	104M	.3-100	18	数字	•••

† 1. 利用 UL 适配器附件获得的 cP，利用带标准旋转杆的 LV 获得的 15 cP。
†† 利用可选 RV/HA/HB-1 旋转杆获得最低黏度。

M=100 万 K=1,000 V=变量 O=可选 P=泊
cP=厘泊 mPa·s=毫帕/秒 AS=专用 N/A=不适用

注意：1. 当订购时指明电压和频率。
2. HA/HB 系列不含保护支架。3. RV/HA/HB 配备了 #2-#7 旋转杆。

广泛的附件选项， 可最大限度地增强性能

Brookfield DV-C 具有广泛的附件选项，旨在最大限度地增强性能—不论测量样品或应用如何。

黏度标准

RV/HA/HB-1 旋转杆

温度槽

小样品适配器

UL 适配器

Thermosel 加热器

螺旋适配器

DIN 适配器

快速连接/扩展接头

桨式转子

应用

LV 系列 - 低黏度

黏合剂 (溶剂)
生物液体
化学品
化妆品
牛奶制品
热蜡
墨水
果汁

乳胶
油
油漆与涂料
医药品
光阻剂
聚合物溶液
橡胶溶液
溶剂

RV 系列 - 中等黏度

黏合剂 (热溶性)
沥青
陶泥浆
奶油
牛奶制品
食品
墨水 (丝网印刷)
有机溶胶

油漆
染纸涂料
纸浆
塑料溶胶
淀粉浆
表面涂料
清漆

HA/HB 系列 - 高黏度

沥青
填缝复合剂
巧克力
环氧
凝胶
墨水
(圆珠笔、石版印刷)
糖蜜

浆糊
花生酱
灰泥
屋顶用复合物
密封剂
片状模塑
复合物
焦油



上：用于凝胶、浆糊和其它非流动物质测量的 Helipath 支架。

右上：用于精确测量低黏度材料的 UL 适配器。

右：用于精确测量小样品量的小样品适配器。

下：用于升温测试的 Thermosel 加热器。

